



www.itouch.ru
Тел.: +7 495 199-64-97
e-mail: sup@itouch.ru

iT1210

12"






Встраиваемый сенсорный монитор

- LED подсветка матрицы
- разрешение 800 x 600 px или 1280 x 1024 px
- инфракрасный сенсорный экран
- разъемы D-SUB (VGA), HDMI
- любой цвет по RAL
- тонкий стальной корпус



iT1210	Технические характеристики
ЖК дисплей	Тип / формат матрицы: a-Si TFT active matrix / 4:3 Размер матрицы / макс. разрешение: 12.1" / 800 x 600 px или 1280 x 1024 px Область изображения: ≈ 246,0 мм x 184,5 мм Яркость / контрастность: 600 кд/м ² / 1500:1 или 450 кд/м ² / 700:1 Количество цветов: до 16,2 млн Углы обзора (г / в): 178° / 178° или 160° / 160° Интерфейс подключения к ПК: VGA (D-Sub), HDMI
Сенсорный экран	Тип: Инфракрасный сенсорный экран с защитным 3 мм закалённым стеклом Интерфейс контроллера: USB Поддержка ОС: Windows XP / Vista / Win7 / 8; Linux
Крепление	Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной (видимой) стороны
Корпус и питание	Материал: Сталь Габариты (Ш x В x Г), мм: Panel Mount - 330 x 270 x 47,5 мм Температура эксплуатации / хранения: от 5° С до 35° С / от - 20° С до 45° С Вес: ≈ 5 кг Тип блока питания / источник питания: внутренний / 220 В; 50 Гц Потребление (в режиме ожидания): 25 Вт (1 Вт) Цвет: Любой цвет по каталогу RAL

Ссылка на страницу модели: <http://www.itouch.ru/monitor-it1210.html>

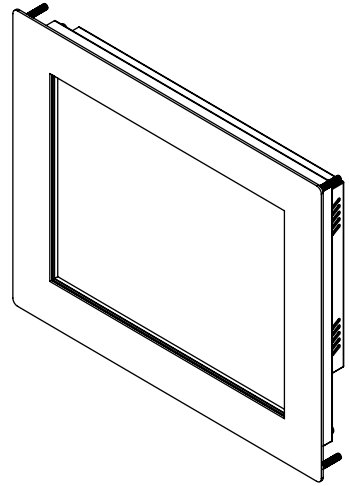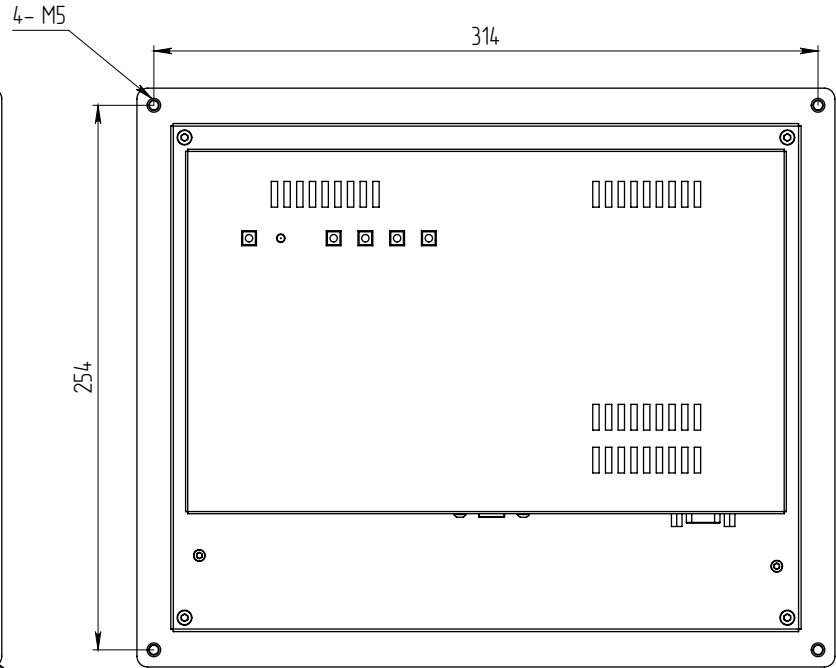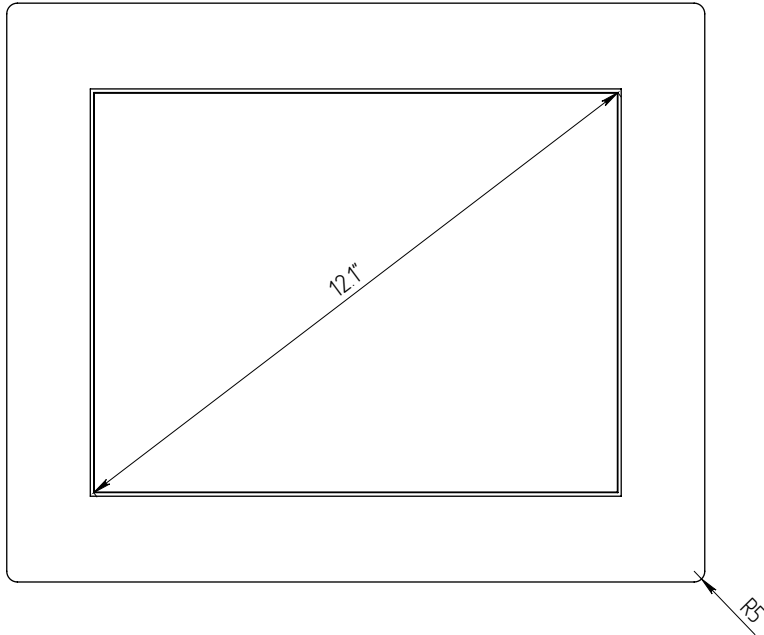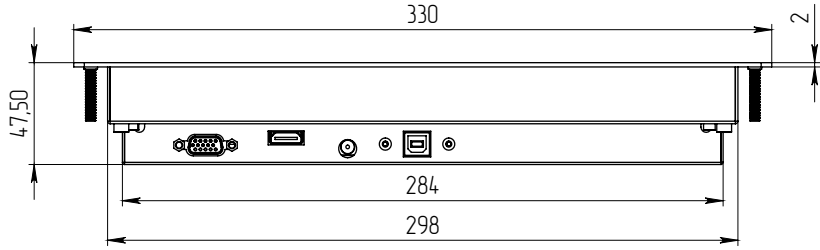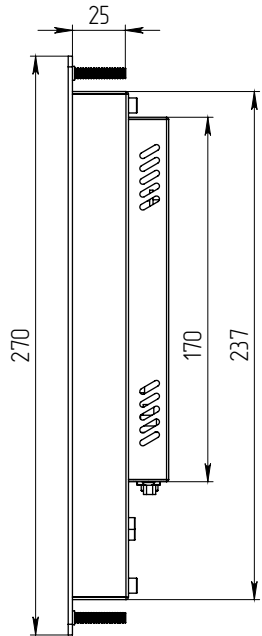

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чайкин В.И.			13.04.2017
Проб.	Ухин В.В.			28.08.2016
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Кондратьев И.			13.04.2017

12.1" ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР ITM-0121TN-104.SOU-PM			Лист	Масса	Масштаб
					1:2.5
			Лист	Листов	1
			ЗАО "ДИАЛЕКТИКА"		
С 1210 NLT008 X2.000			Формат А3		