



www.itouch.ru  
Тел.: +7 495 199-64-97  
e-mail: sup@itouch.ru

# iT2400

## 24"


Встраиваемый сенсорный монитор

- LED подсветка матрицы
- разрешение 1920 x 1200 px
- VGA; DVI; DisplayPort
- инфракрасный сенсорный экран
- любой цвет по RAL
- 2 варианта крепления
- стальной корпус



iT2400	Технические характеристики
ЖК дисплей	<b>Тип / формат матрицы:</b> TFT IPS / 16:10 <b>Размер матрицы / макс. разрешение:</b> 24.0" / 1920 x 1200 px <b>Область изображения:</b> 518,4 мм x 324,0 мм <b>Яркость / контрастность:</b> 300 кд/м <sup>2</sup> / 1000:1 <b>Количество цветов:</b> 16,7 млн <b>Углы обзора (г / в):</b> 178° / 178° <b>Интерфейсы подключения к ПК:</b> VGA (D-Sub); DVI; DisplayPort
Сенсорный экран	<b>Тип:</b> Инфракрасный сенсорный экран (dual touch) с защитным 3 мм закалённым стеклом <b>Интерфейс контроллера:</b> USB <b>Поддержка ОС:</b> Windows XP / Vista / Win7 / 8; Linux
Крепление	<b>Panel Mount:</b> панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной (видимой) стороны <b>Open Frame:</b> крепление в оборудование или фальшстену изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)
Корпус и питание	<b>Материал:</b> Сталь <b>Габариты (Ш x В x Г), мм:</b> Panel Mount - 640 x 446 x 78 мм; Open Frame - 582 x 388 x 72 мм <b>Температура эксплуатации / хранения:</b> от 5° C до 35° C / от - 20° C до 45° C <b>Вес:</b> ≈ 13 кг <b>Тип блока питания / источник питания:</b> внутренний / 220 В; 50 Гц <b>Потребление (в режиме ожидания):</b> 38 Вт (0,5 Вт) <b>Цвет:</b> Любой цвет по каталогу RAL

Ссылка на страницу модели: <http://www.itouch.ru/monitor-it2400.html>

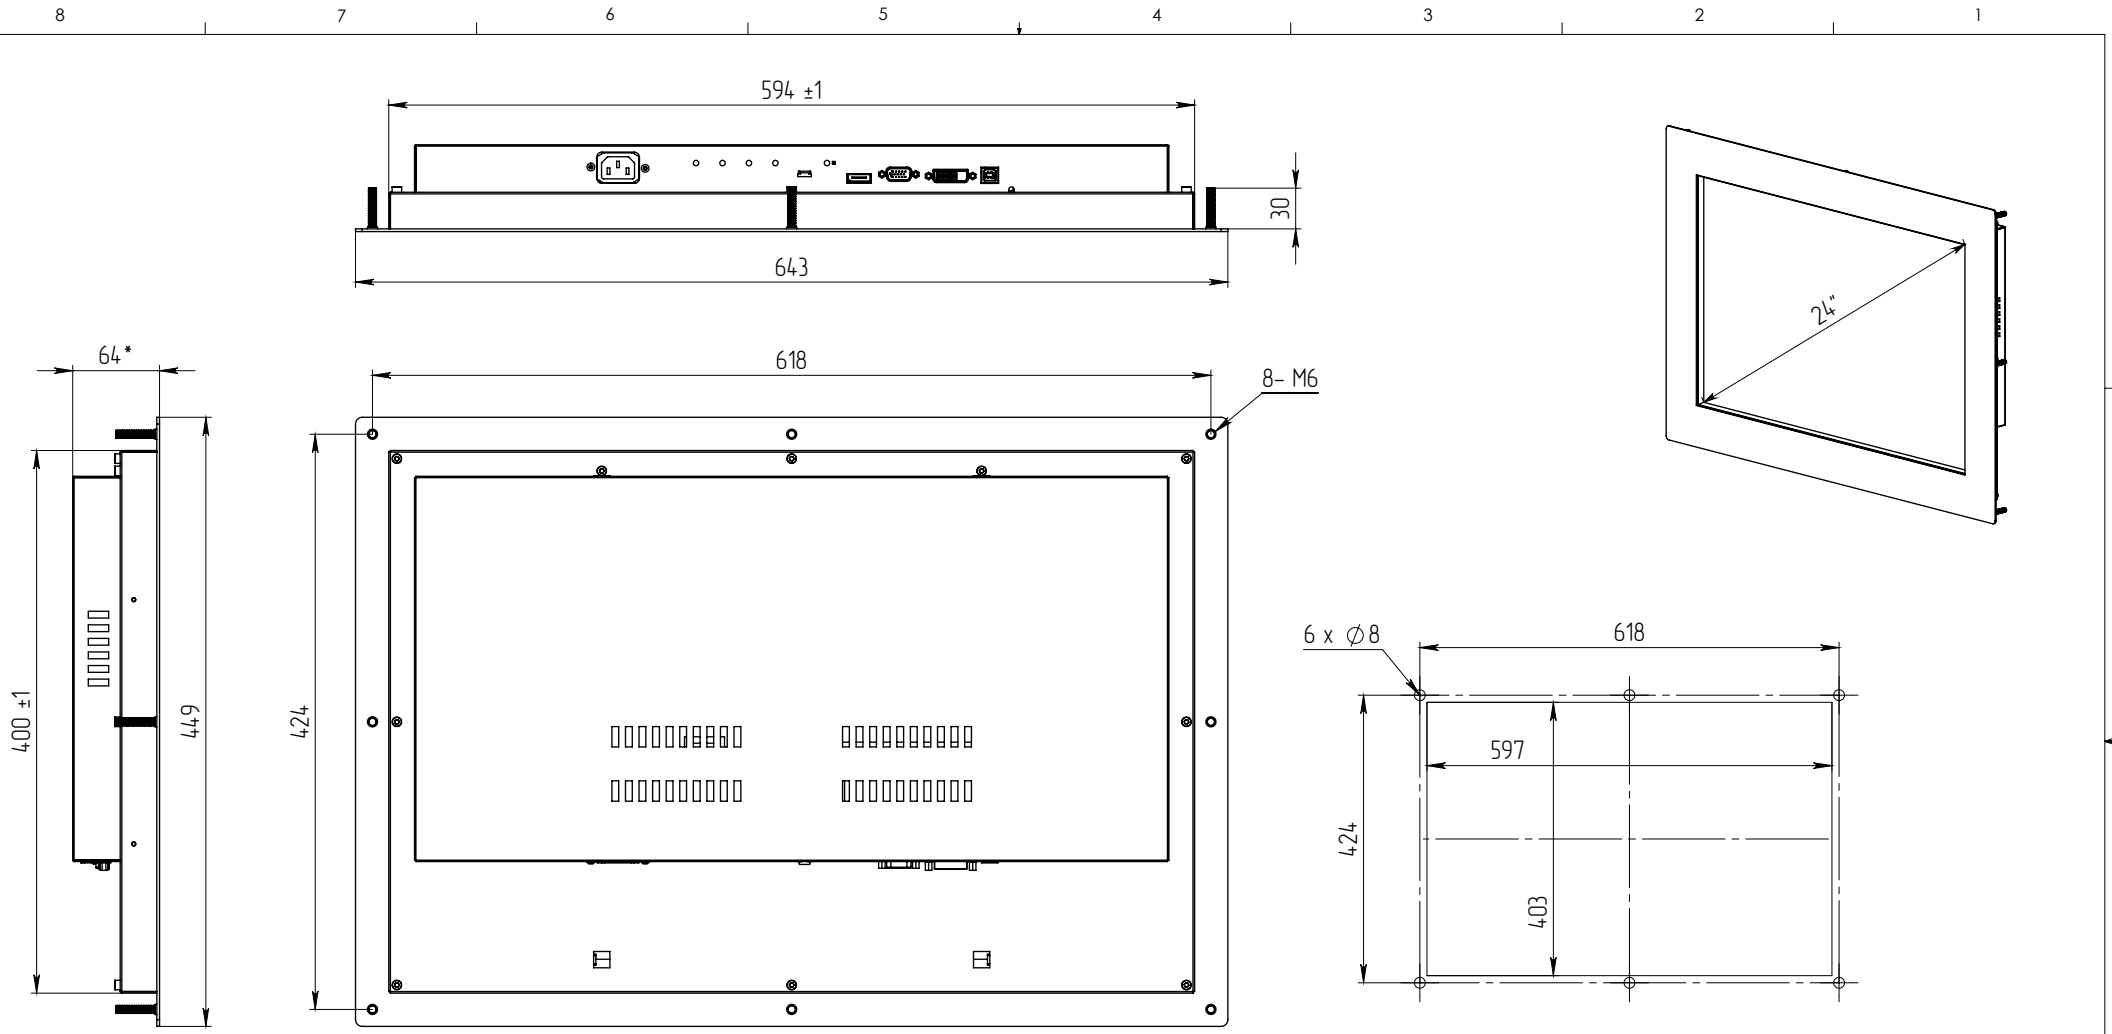


РАЗМЕР ВЫРЕЗА

\* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	DATE	Dialectica, JSC	
		DIMENSIONS ARE IN mm	DRAWN	24.11.2015		TITLE:
		TOLERANCES: ± 0.50 mm	CHECKED			ITM-0240PS-I03CPU-PM
		FRACTIONAL ±	ENG APPR.			
		ANGULAR: MACH ± BEND ±	MFG APPR.			
		TWO PLACE DECIMAL ±	Q.A.			
		THREE PLACE DECIMAL ±	COMMENTS:			
		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:	24.0" Built-In Touch Monitor Panel Mount		SIZE	
		MATERIAL			DWG. NO.	
		FINISH			C 2400.E24108.X1.000	
NEXT ASSY	USED ON	DO NOT SCALE DRAWING			REV	
					03	
					SCALE: 1:4	
					WEIGHT:	
					SHEET 1 OF 1	

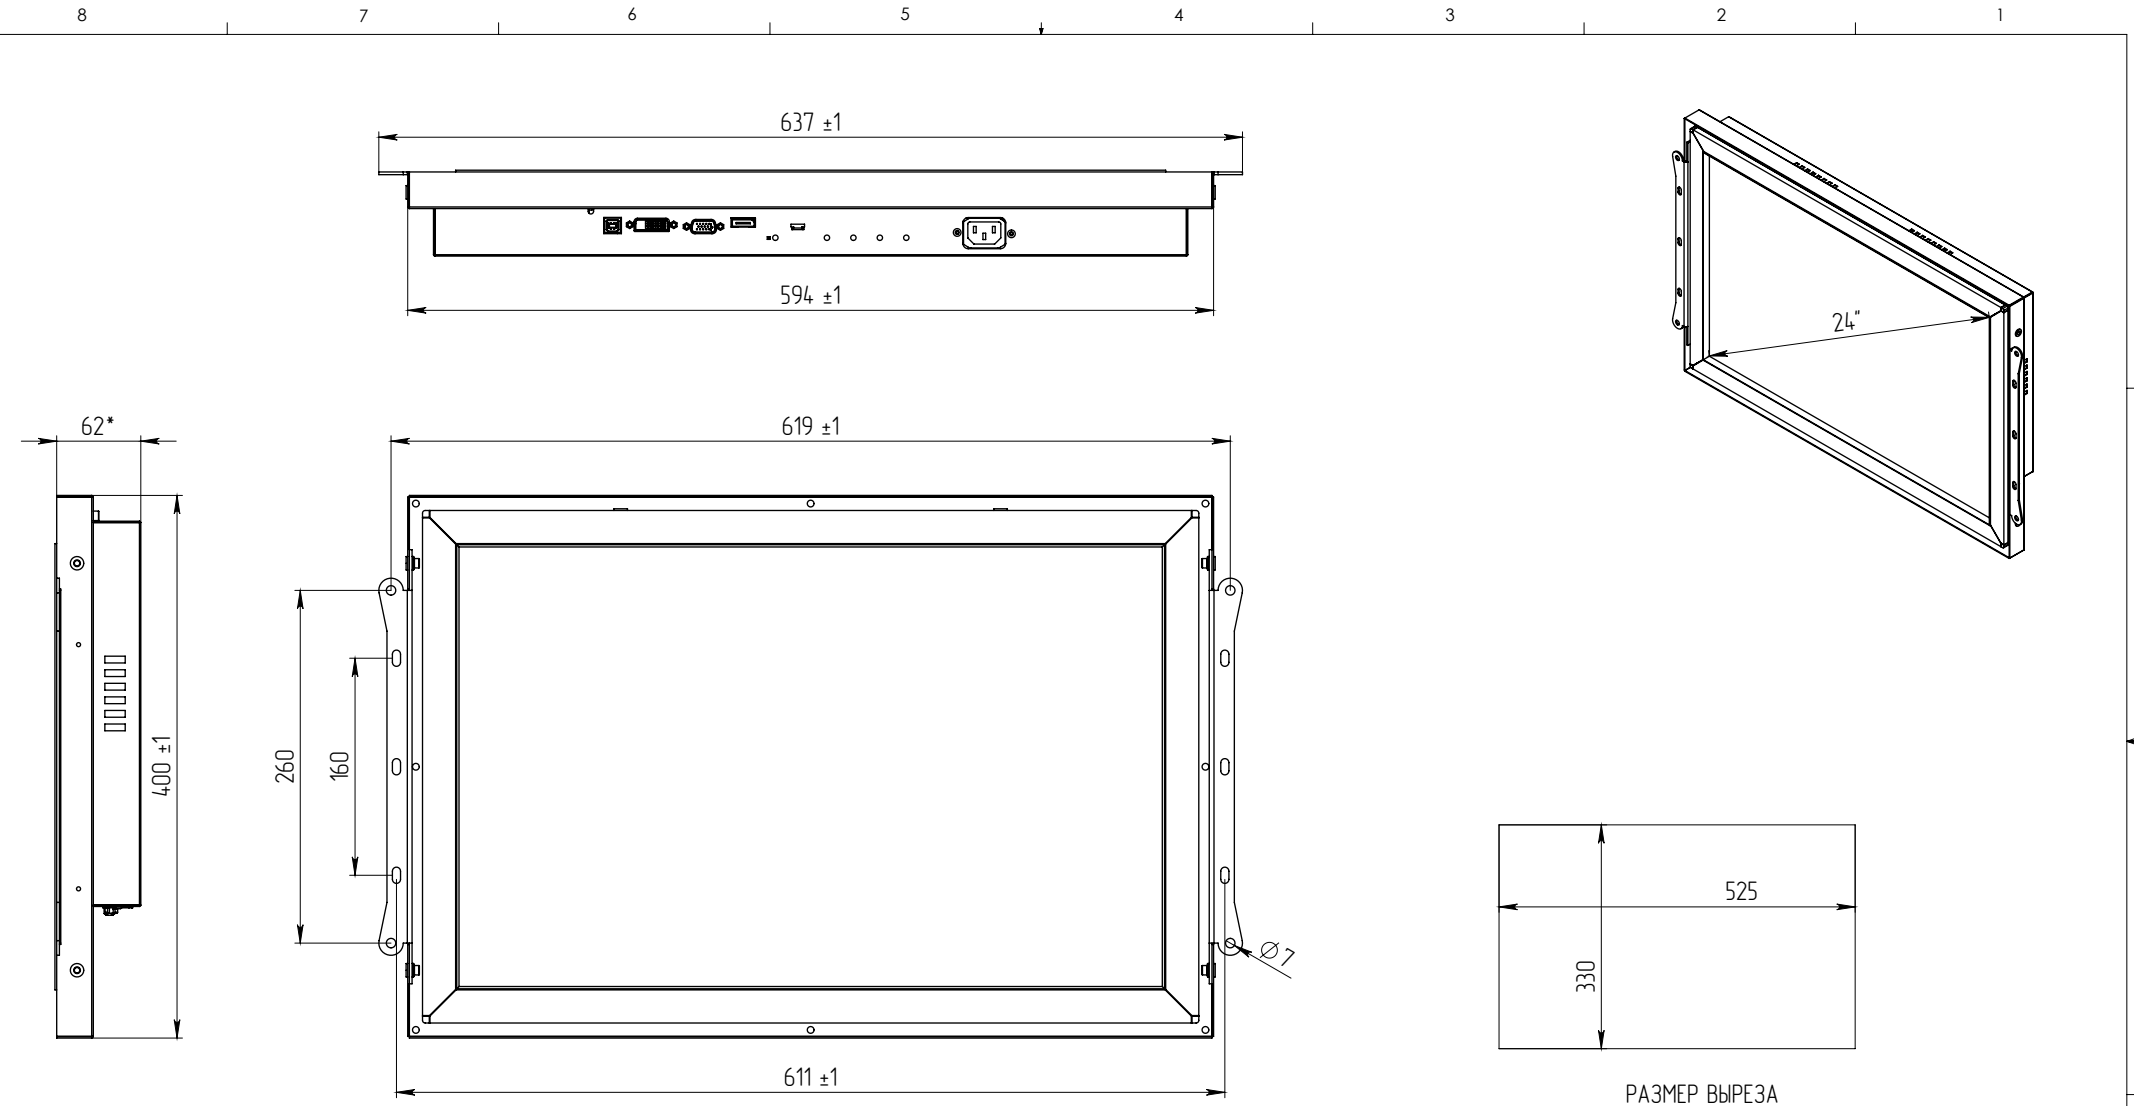

\* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	DATE	Dialectica, JSC	
		DIMENSIONS ARE IN mm	DRAWN	24.11.2015		TITLE: ITM-0240PS-I03CPU-OF
		TOLERANCES: ± 0.50 mm	CHECKED			
		FRACTIONAL: ±	ENG APPR.			
		ANGULAR: MACH ± BEND ±	MFG APPR.			
		TWO PLACE DECIMAL ±	Q.A.			
		THREE PLACE DECIMAL ±	COMMENTS:		SIZE DWG. NO. REV <b>B</b> C 2400.E24108.X1.F00 03	
		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:	24.0" Built-In Touch Monitor Open Frame			
		MATERIAL				
NEXT ASSY	USED ON	FINISH			SCALE: 1:4	
APPLICATION		DO NOT SCALE DRAWING			WEIGHT:	
					SHEET 1 OF 1	